EVCC-B 系列

技术参数

描述:	插装单向阀
尺寸：	G ¼″, G ⅜″, G ½″ & G ¾″
流量范围:	20, 30, 50 & 80 l/min
开启压力:	0.3, 1 & 3 bar
压力:	max. 350 bar
温度:	-20°C to 110°C
粘度:	30 to 100 mm²/s (cSt) at 40°C
推荐过滤精度:	25 µm
兼容性:	适用于液压油 根据**DIN51524**
重量:	max. 0.082 kg

液压符号:



Technical specification subject to change without prior notice. Other specification on request. 2013/07/23

订货信息

型号	尺寸		开启压力		最大流量	最大压力	扭矩	重量
EVCC-B	14	G ¼″	N	0.3 bar	20 l/min	350 bar	6 Nm	0.013 kg
	38	G ⅜″	E	1.0 bar	30 l/min	350 bar	6 Nm	0.021 kg
	12	G ½″	D	3.0 bar	50 l/min	350 bar	10 Nm	0.041 kg
	34	G ¾″			80 l/min	350 bar	20 Nm	0.082 kg
EVCC-B	12		E					

压降图(Δp)

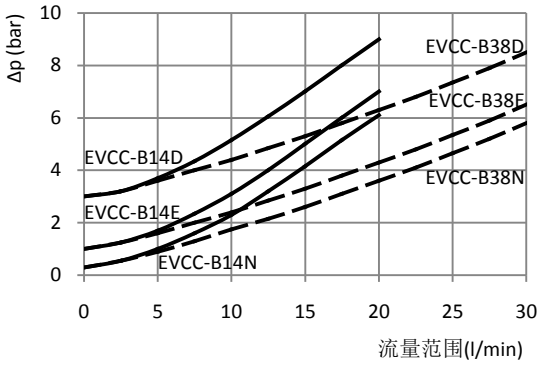

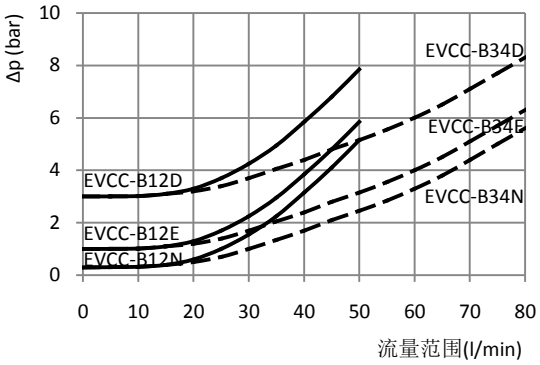

图纸

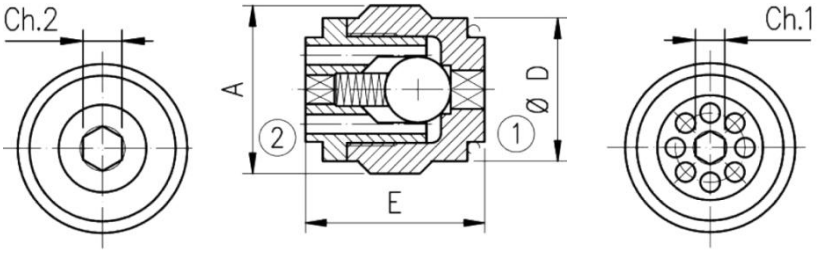

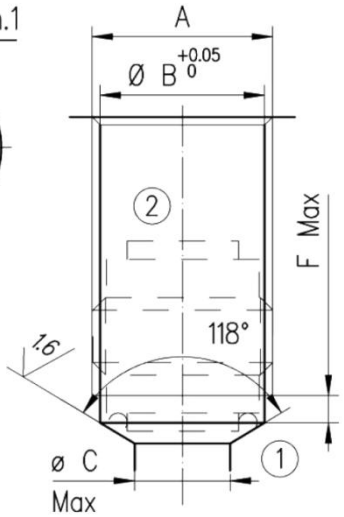

型号	A	B	C	D	E	F	Ch1	Ch2
EVCC-B14	G ¼″	11.4	7	11.3	17	3	3	2.5
EVCC-B38	G ⅜″	14.9	9	14.8	18.5	3	4	3
EVCC-B12	G ½″	18.6	12	18.5	22.5	4	6	5
EVCC-B34	G ¾″	24.1	17	24	28	5	8	8

Technical specification subject to change without prior notice. Other specification on request. 2013/07/23