


液位开关(高/低液位开关EAVL-H)

工作温度: -20°C至80°C
 电气连接: DIN43650A
 防护等级: IP65
 最大电流: 1.5 A
 最大电压: 220 V AC / 50 V DC
 功率: 80 W

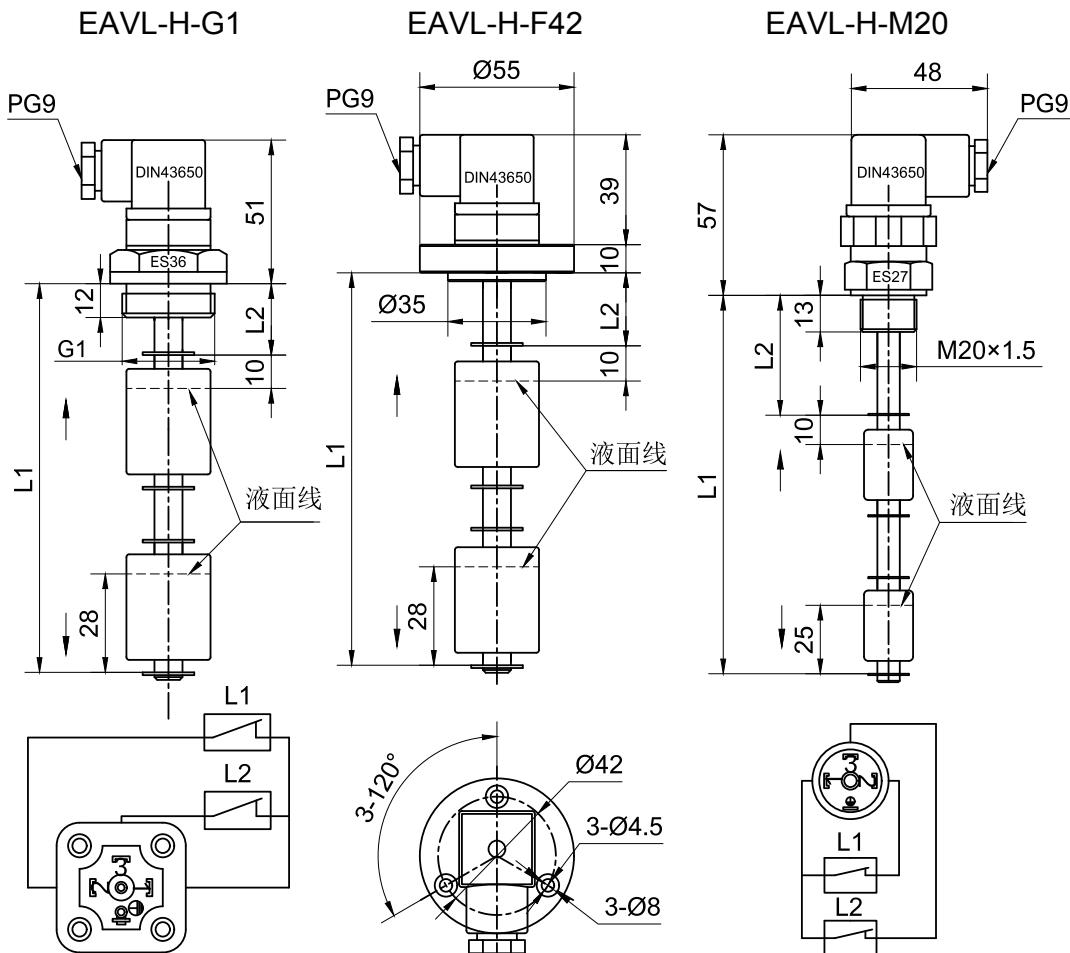

型号	长度 (L1)	L2	密封	低液位	高液位
EAVL-H-G1	150	根据客户 需求制作	B 丁腈橡胶	NO 在正常液位 状态时常开	NO 在正常液位 状态时常开
	200				
	250				
	300				
EAVL-H-F42	350				
	400				
	500				
	600				
EAVL-H-M20	800	V 氟橡胶	NC 在正常液位 状态时常闭	NC 在正常液位 状态时常闭	
	1000				
选型示例					
EAVL-H-F42	500	350	B	NC	NC

注: EAVL-H-G1与EAVL-H-M20的密封方式为组合垫圈密封。

EAVL-H-F42的密封方式为O形圈密封。