


液位液温开关(EAVL-T 系列)


工作温度: -20°C至80°C
 电气连接: DIN43650A
 防护等级: IP65







EAVL-T-G1

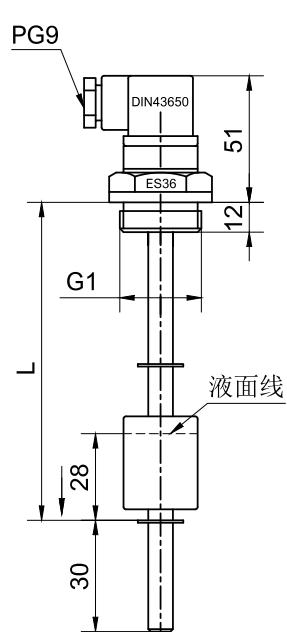

EAVL-T-F42

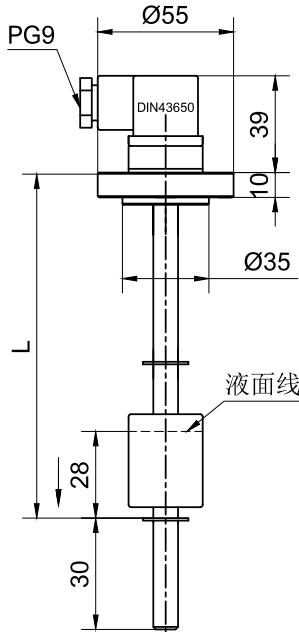

EAVL-T-M20

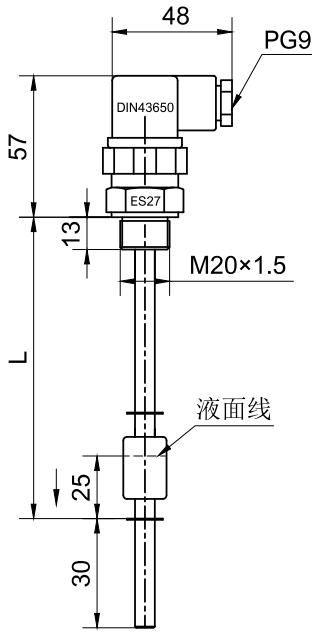

液位开关参数

最大电流: 1.3 A
 最大电压: 220 V AC / 50 V DC

温度开关参数

2 A
 220 V AC / 50 V DC

型号	长度 (L)	密封	液位开关		温度开关	
			NO	在正常液位状态时常开	T60	60°C
EAVL-T-G1	150	B	NBR 丁腈橡胶		T60	60°C
	200					
	250	V	FKM 氟橡胶		T70	70°C
	300					
EAVL-T-F42	350	V	FKM 氟橡胶		T80	80°C
	400					
	500	E	EPDM 三元乙丙橡胶	NC 在正常液位状态时常闭	T60	NO
	600					
EAVL-T-M20	800	E	EPDM 三元乙丙橡胶		T60	NO
	1000					
选型示例		B	NO			
EAVL-T-F42	500	B	NO	T60	60°C	NO

注 : EAVL-T-G1与EAVL-T-M20的密封方式为组合垫圈密封。

EAVL-T-F42的密封方式为O形圈密封。