





### 液位开关(双低液位开关EAVL-D)

工作温度: -20°C ~ 80°C  
 电气连接: DIN43650A  
 防护等级: IP65  
 最大电流: 1.5 A  
 最大电压: 220 V AC / 50 V DC  
 功率: 80 W

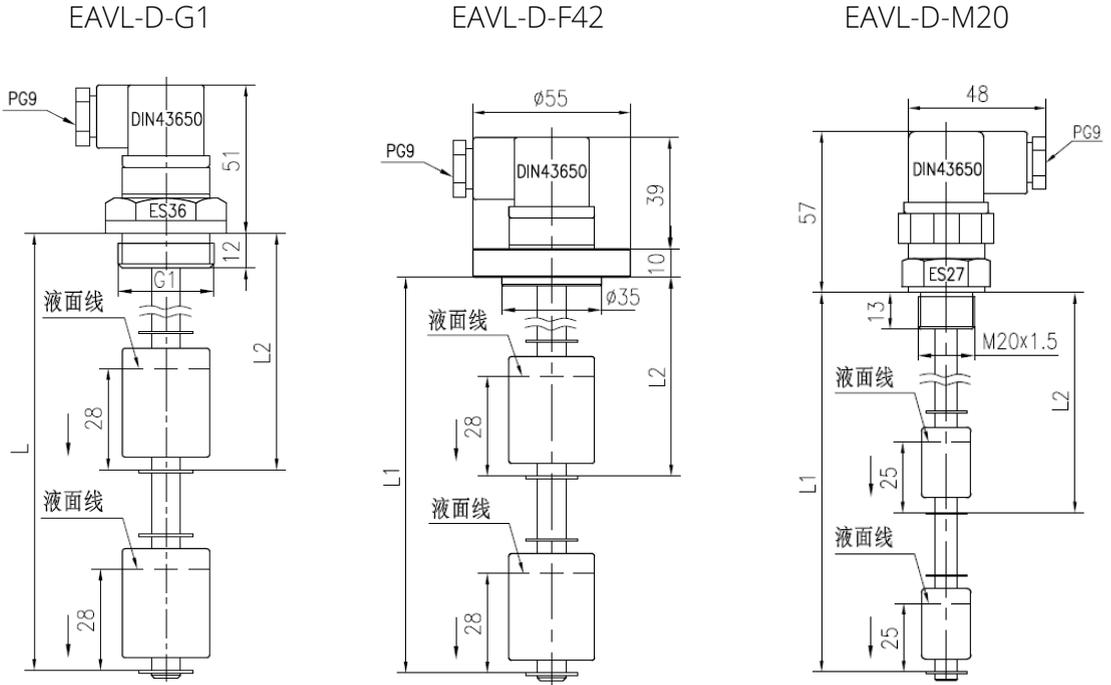

型号	长度 (L1)	L2	密封	低液位	高液位			
EAVL-D-G1	150	根据客户需求制作	B	丁腈橡胶	NO	在正常液位状态时常开	NO	在正常液位状态时常开
	200							
	250							
	300							
EAVL-D-F42	350							
	400							
	500							
EAVL-D-M20	600		V	氟橡胶	NC	在正常液位状态时常闭	NC	在正常液位状态时常闭
	800							
	1000							
选型示例								
EAVL-D-F42	500	350	B		NC		NC	

样本中的参数保留技术修改权, 其它要求请咨询, 2018/10/15