

液位液温开关(EAVL-T 系列)

工作温度:

-20°C ~ 80°C

电气连接:


DIN43650A

防护等级:


IP65







EAVL-T-G1

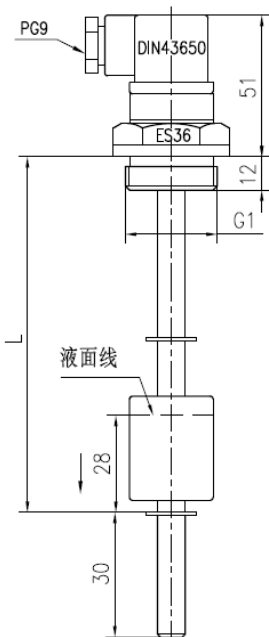

EAVL-T-F42

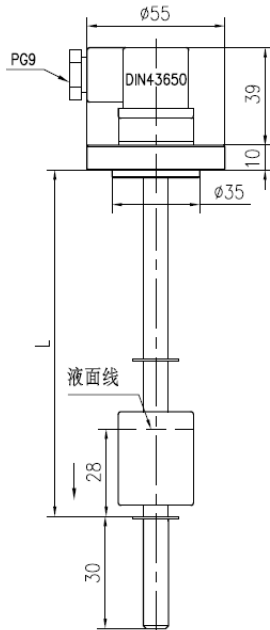

EAVL-T-M20

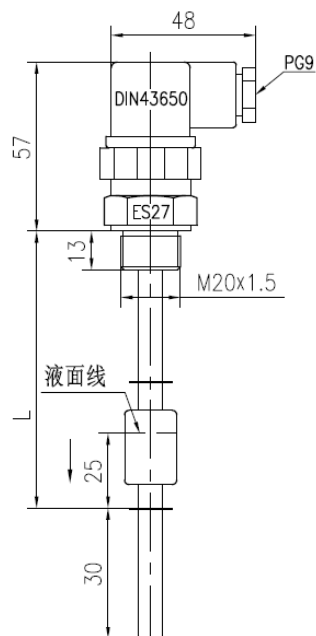

液位开关参数

最大电流: 1.3 A
最大电压: 220 V AC / 50 V DC

温度开关参数

2 A
220 V AC / 50 V DC

型号	长度 (L)	密封	液位开关	温度开关
EAVL-T-G1	150	B 丁腈橡胶	NO 在正常液位状态时常开	T60 60°C NO 在正常温度状态时常开
	200			
	250			
EAVL-T-F42	300	V 氟橡胶	NO 在正常液位状态时常开	T70 70°C NO 在正常温度状态时常开
	350			
	400			
EAVL-T-M20	500	E EPDM 三元乙丙橡胶	NC 在正常液位状态时常闭	T80 80°C NC 在正常温度状态时常闭
	600			
	800			
	1000			
选型示例				
EAVL-T-F42	500	B	NO	T60 NO