

空气干燥过滤器(EFD 系列)

连接形式:

螺纹连接

流量:

600 l/min

过滤精度:

 2 μ m (air)

温度范围:

-30°C至100°C

材料:

上下盖: 增强尼龙


壳体: 弹性碳酸酯塑料

干燥滤材: 无钴变色硅胶 (无毒)

油箱连接螺纹: 增强尼龙



外形尺寸

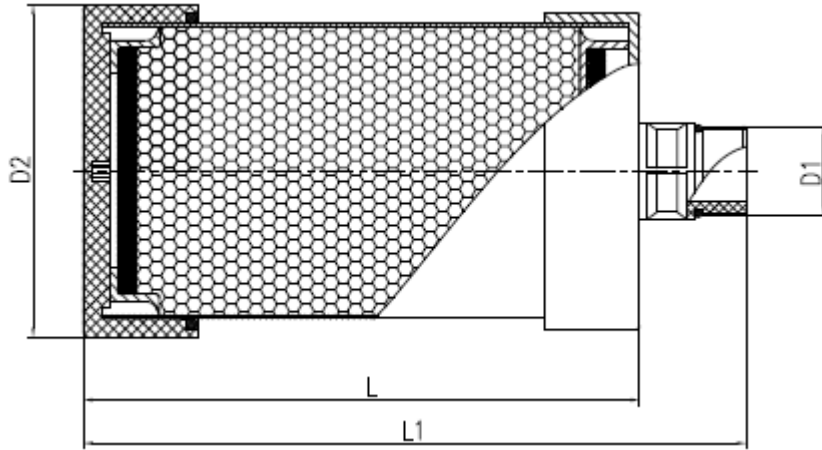

型号	D1	D2	L	L1	干燥剂用量	最大吸水量	最大空气流量
EFD002	G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$,	127	203	244	1.3 kg	0.48 L	600 l/min
EFD003	G1 $\frac{1}{2}$, G2, NPT1	127	254	295	1.6 kg	0.62 L	600 l/min

订货信息

	型号	规格
	EFD002	表 1
示例	EFD002	BD

表

表1						
接口						型号
BC	BD	BE	BF	BH	ND	
G $\frac{3}{4}$ "	G 1"	G 1 $\frac{1}{4}$ "	G 1 $\frac{1}{2}$ "	G 2"	NPT 1"	
•	•	•	•	•	•	EFD002
•	•	•	•	•	•	EFD003

空气干燥过滤器(EFD 系列)

连接形式:

BSP外螺纹

最大空气流量:

1500 l/min

过滤精度:

3µm (air)

温度范围:

-25°C至90°C

材料:

旋装过滤器: 钢


壳体: 弹性碳酸酯塑料

干燥滤材: 无钴变色硅胶 (无毒)

油箱连接螺纹: 碳素结构钢



外形尺寸

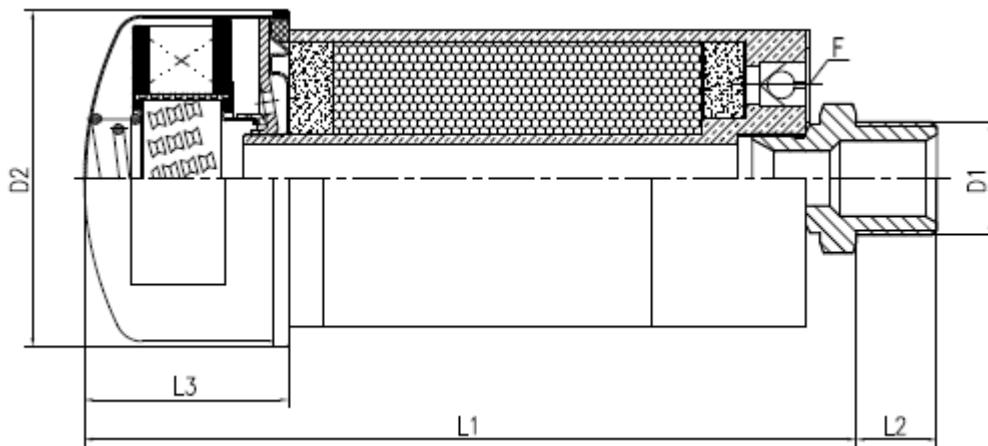

型号	D1	D2	L1	L2	L3	单向阀	干燥剂用量 g	最大吸水量 g	空气滤芯	过滤精度	过滤面积 cm ²	最大空气流量 l/min
EFD004	G1,G¾	98	220	>20	60	0.01bar	450	172	EEPS0	3 µm	752	700
EFD005	G1-1/4	130	256	>25	100	0.01bar	750	288	EEPS01	3 µm	2095	1500

订货信息

	型号	规格	单向阀
	EFD004	表1	表2
示例	EFD004	BD	00

表1			
接口			型号
BC	BD	BE	
G ¾"	G 1"	G 1¼"	
•	•		EFD004
		•	EFD005

表2	
带单向阀	01
不带单向阀	00