


空气干燥过滤器(EFD 系列)

连接形式：螺纹连接
 流量：600 l/min
 过滤精度：2μm (air)
 温度范围：-30°C至100°C
 材料：
 上下盖：增强尼龙
 壳体：弹性碳酸酯塑料
 干燥滤材：无钴变色硅胶（无毒）
 油箱连接螺纹：增强尼龙



外形尺寸

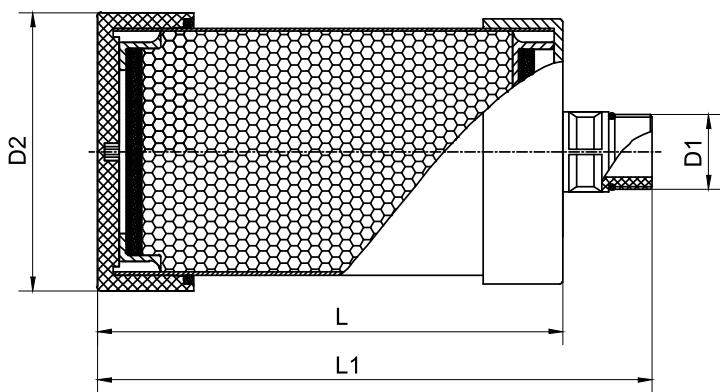

型号	D1	D2	L	L1	干燥剂用量	最大吸水量	最大空气流量
EFD002	G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$,	127	203	244	1.3 kg	0.48 L	600 l/min
EFD003	G1 $\frac{1}{2}$, G2, NPT1	127	254	295	1.6 kg	0.62 L	600 l/min

订货信息

型号	规格
EFD002	表 1
示例	EFD002 BD

表

表1						
接口						型号
BC	BD	BE	BF	BH	ND	
G $\frac{3}{4}$ "	G 1"	G 1 $\frac{1}{4}$ "	G 1 $\frac{1}{2}$ "	G 2"	NPT 1"	
•	•	•	•	•	•	EFD002
•	•	•	•	•	•	EFD003