

压差发讯器

压差发讯器带温度开关(M20x1.5)



工作压力: 至420 bar

密封: 丁腈橡胶, -10°C至100°C

防护等级: IP65

电气参数: 250 V AC, 1A

温度开关: 超过30°C后触点接通

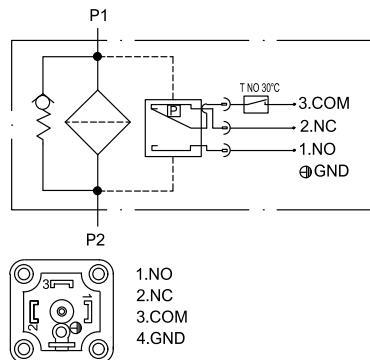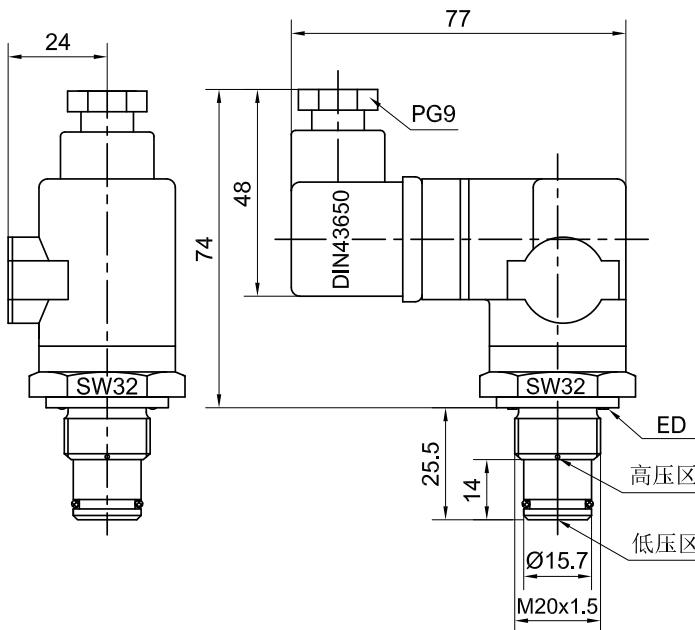

型号	接口	发讯值
E20T	M20x1.5	2 bar
E50T	M20x1.5	5 bar

* 发讯值± 10 %

目/电式压差发讯器



工作压力: 至420 bar

接口: G 1/2"

密封: 丁腈橡胶, -10°C至100°C

防护等级: IP65

电气参数: 250 V AC, 1A

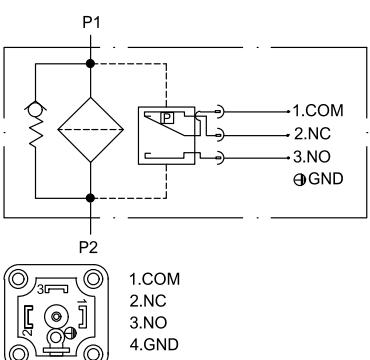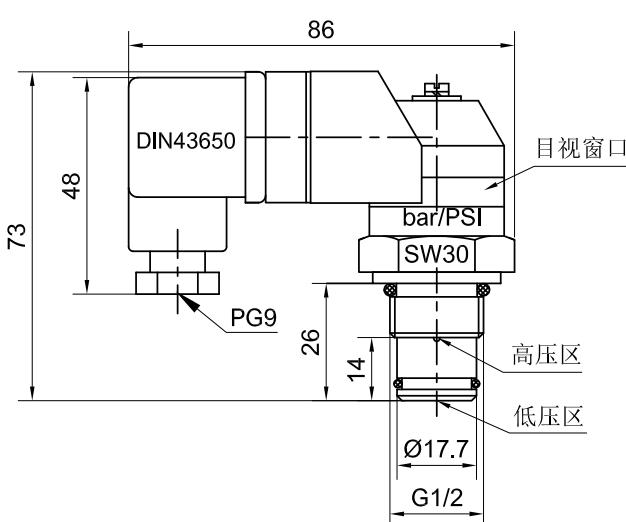

型号	接口	发讯值
2PB	G 1/2"	2 bar
5PB	G 1/2"	5 bar
8PB	G 1/2"	8 bar

* 发讯值± 10 %