
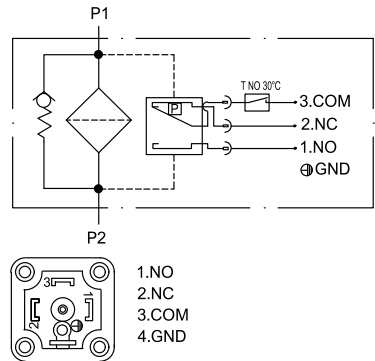


压差发讯器

压差发讯器带温度开关(M20x1.5)

- 工作压力: 至420 bar
密封: 丁腈橡胶, -10°C至100°C
防护等级: IP65
电气参数: 250 V AC, 1A
温度开关: 超过30°C后触点接通


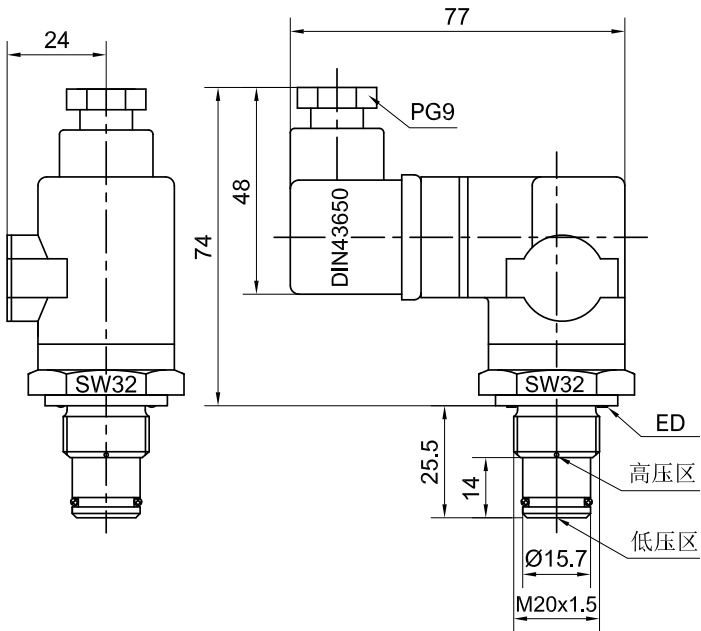


型号	接口	发讯值
E20T	M20x1.5	2 bar
E50T	M20x1.5	5 bar

* 发讯值± 10 %

目/电式压差发讯器

- 工作压力: 至420 bar
接口: G ½"
- 密封: 丁腈橡胶, -10°C至100°C
防护等级: IP65
电气参数: 250 V AC, 1A

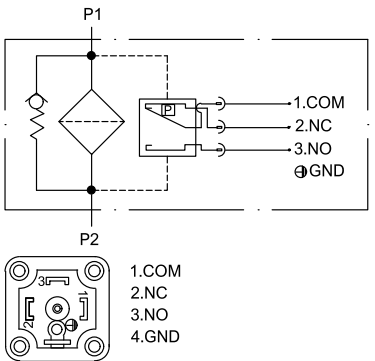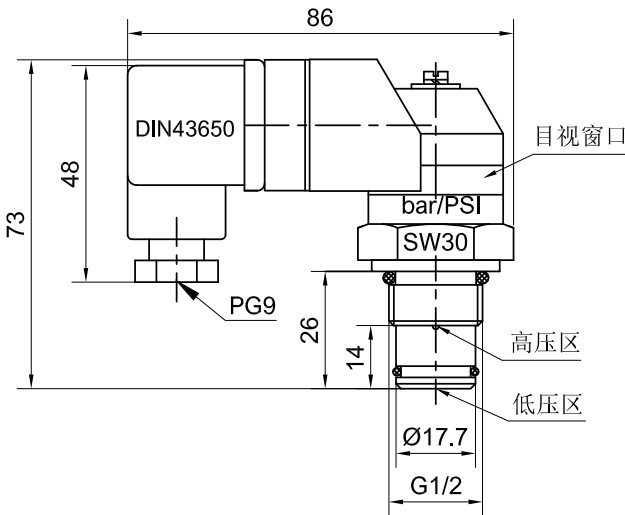

型号	接口	发讯值
2PB	G ½"	2 bar
5PB	G ½"	5 bar
8PB	G ½"	8 bar

* 发讯值± 10 %

样本中的参数保留技术修改权。其它要求请咨询。2018/10/15