

## 压差发讯器



目/电式压差发讯器(M20x1.5)

工作压力: 至420 bar

密封: 丁腈橡胶, -10°C至100°C

防护等级: IP65

电气参数: 250 V AC, 1A

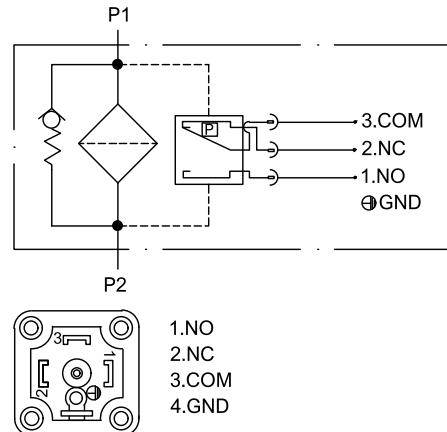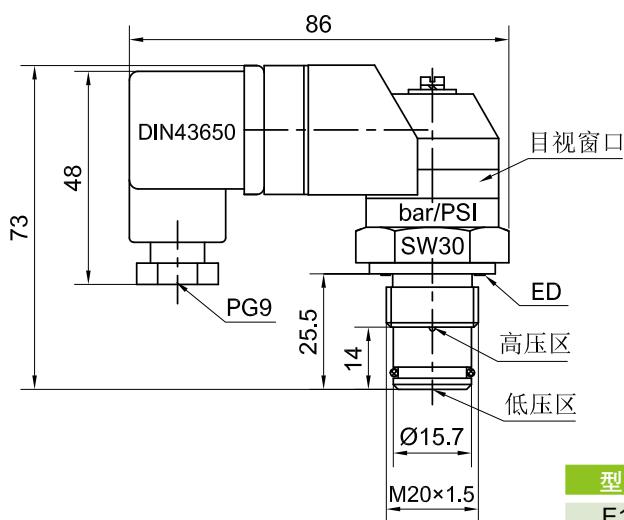

型号	接口	发讯值
E13	M20x1.5	1.3 bar
E20	M20x1.5	2 bar
E25	M20x1.5	2.5 bar
E50	M20x1.5	5 bar
E80	M20x1.5	8 bar

\* 发讯值  $\pm 10\%$

## 压差发讯器



目/电式压差发讯器(M20x1.5)

工作压力: 至420 bar

密封: 丁腈橡胶, -10°C至100°C

防护等级: IP65

电气参数: 250 V AC, 1A

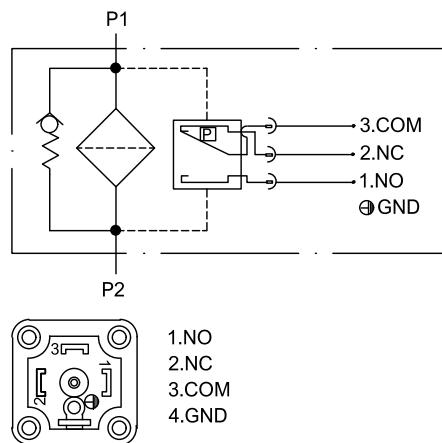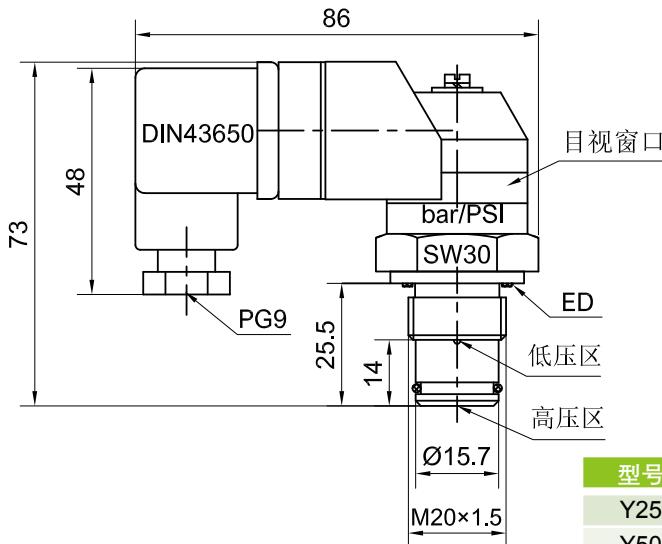

型号	接口	发讯值
Y25	M20x1.5	2.5 bar
Y50	M20x1.5	5 bar

\* 发讯值  $\pm 10\%$