


液位开关(双低液位开关EAVL-D)

工作温度: -20°C至80°C
 电气连接: DIN43650A
 防护等级: IP65
 最大电流: 1.5 A
 最大电压: 220 V AC / 50 V DC
 功率: 80 W

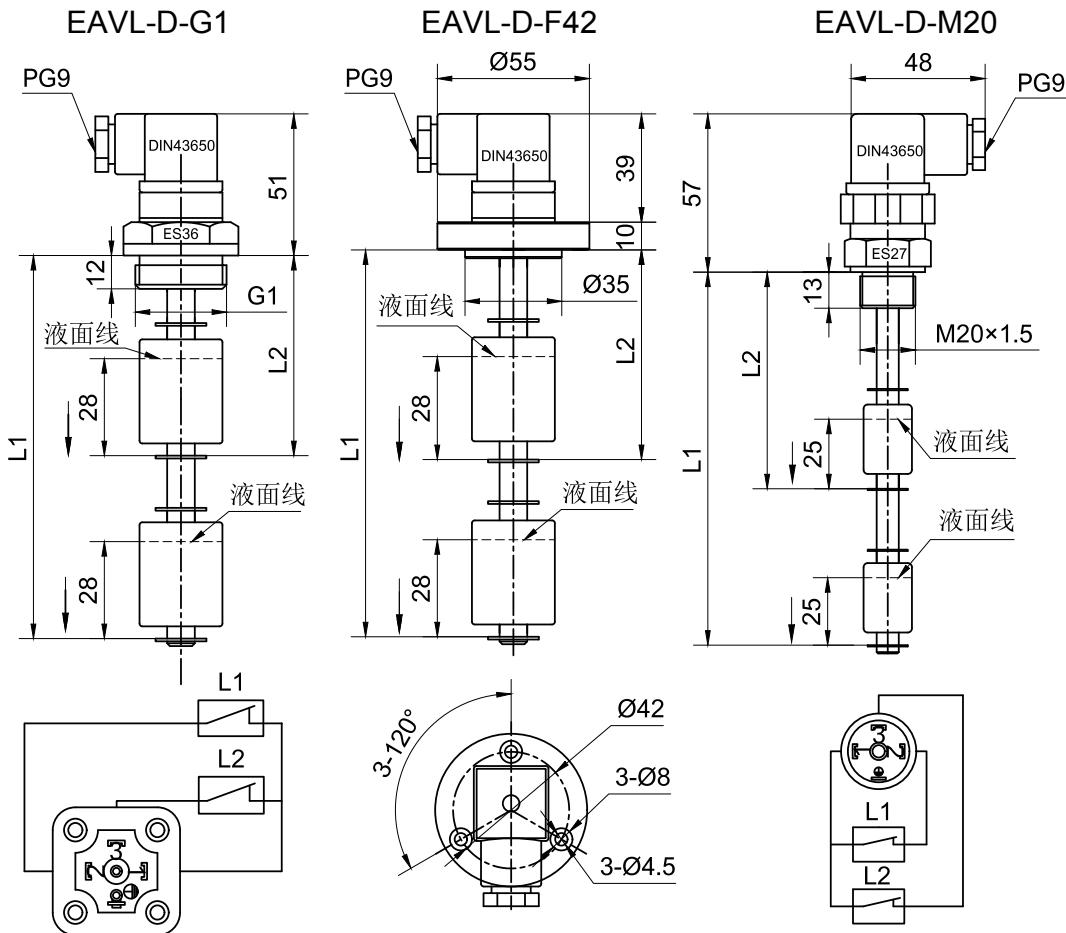

型号	长度 (L1)	L2	密封	低液位	高液位	
EAVL-D-G1	150 200 250 300 350 400 500 600 800 1000		B 根据客户 需求制作	丁腈橡胶 O形圈密封	NO 在正常液位 状态时常开	NO 在正常液位 状态时常开
EAVL-D-F42			V	氟橡胶	NC	NC
EAVL-D-M20				在正常液位 状态时常闭	在正常液位 状态时常闭	
选型示例						
EAVL-D-F42	500	350	B	NC	NC	

注 : EAVL-D-G1与EAVL-D-M20的密封方式为组合垫圈密封。

EAVL-D-F42的密封方式为O形圈密封。