

手柄




技术参数

描述:	手柄
型式:	曲柄和直柄
安装方向:	手柄轴线与阀杆头部的指示槽在同一直线上。必要时也可间隔45° 安装
安装:	将手柄套在阀杆上，将螺栓拧在阀杆顶部，将手柄压死在阀杆上
材料:	钢质表面镀锌或锌合金
应用:	用于开关截止阀-球阀


外形尺寸

锌合金压式手柄（代号02）

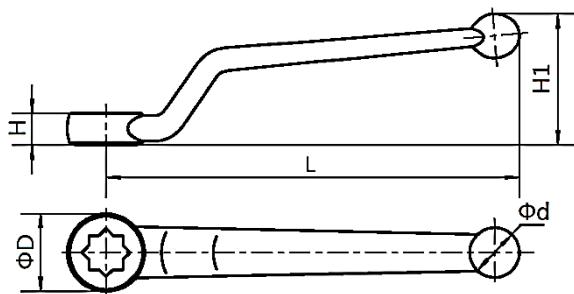


SW	L	H	H1	D	d	外六角螺栓
9	78	8.5	35	22.5	13	M5x10
9	120	8.5	36	25	15	M5x10
12	155	12	50	28.5	19	M6x10
14	170	13	55	32	20.5	M6x10

钢制压式直柄（代号03）

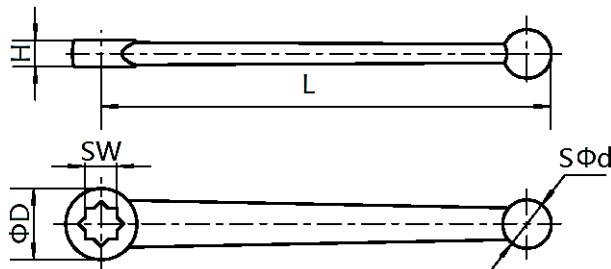

SW	L	H	D	d	外六角螺栓
9	145	8.5	24	16	M5x10
12	180	12	28	20	M6x10
14	200	13	32	21	M6x10
17	260	15	36	24	M8x12

钢制压式曲柄（代号04）

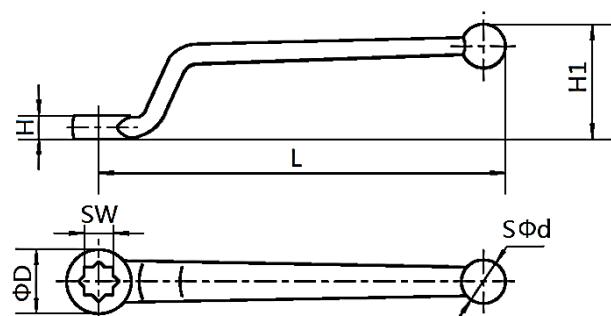

SW	L	H	H1	D	d	外六角螺栓	备注
9	130	8.5	38	26	16	M5x10	
12	165	12	50	31	20	M6x10	
12	165	12	55	31	20	M6x10	适用圆法兰式
14	181	13	61	33	21	M6x10	
14	181	13	67	33	21	M6x10	适用圆法兰式
17	235	15	75	36	24	M8x12	