


液控单向阀

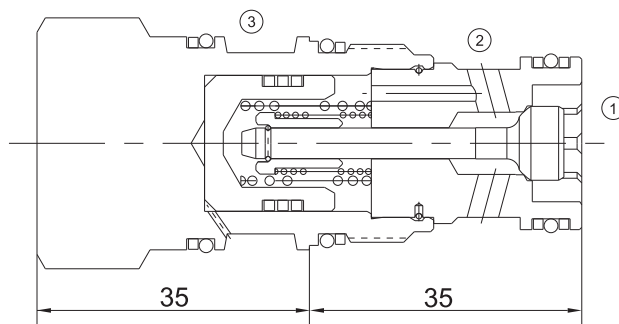

技术参数

工作压力:	350Bar
流量:	120L/min
内泄漏:	在350Bar时, 最大为0.07ml/min
先导比:	3: 1
温度:	-30° C to +120° C (-22° F to +250° F)
插孔:	T-2A插孔
油液及粘度:	矿物油或具有润滑性的合成油液; 粘度7.4 to 420cSt.


产品特性

- 零件硬化处理, 耐久性强
- 低泄漏
- 提供软管爆裂保护功能, 防止负载坠落, 很好地锁住高压负载

工作原理

此阀为先导液控单向阀。它具有非密封导压, 钢质阀座并且为非透气型。它允许液流从阀口②向负载口①自由流动, 截止其反向液流。先导口③的压力使阀开启从口①到口②的流道。口③需要的开启先导压力与口①的负载压力直接成正比, 口②将直接抵抗先导压力。

机能符号



订货信息


插装阀总成零件号

		方向阀				附件		
		型号		类别	调节方式	开启压力	密封	
		EVCD	-	CKEB	-	X	表1	表2
示例		EVCD	-	CKEB	-	X	A	B


表1	
Code	开启压力
A	0.3 bar
B	1 bar
C	2 bar
D	3.5 bar
E	5 bar
F	7 bar
Z	0.07 bar

表2	
Code	材料
B	丁腈橡胶
V	氟橡胶

压力-流量性能曲线

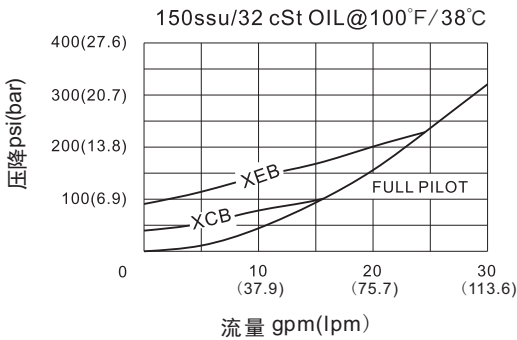

安装尺寸

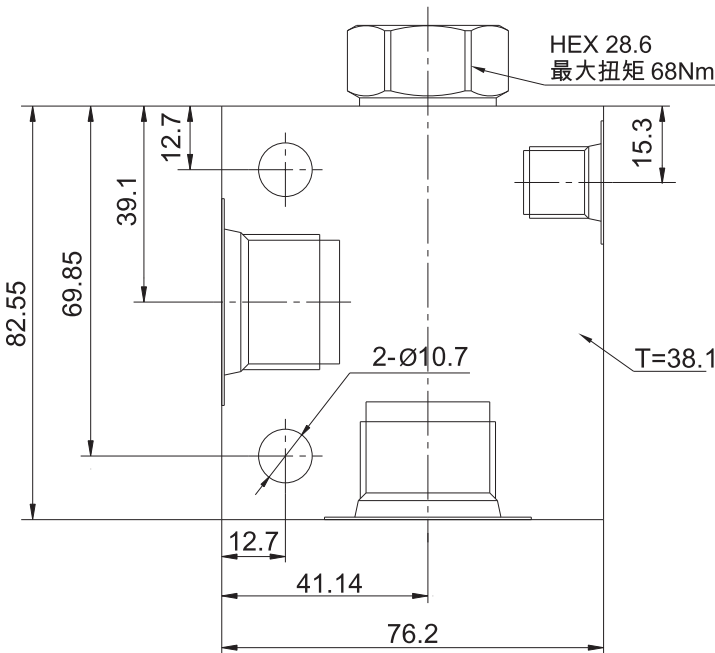

Technical specification subject to change without prior notice. Other specification on request. 2025