


单向阀

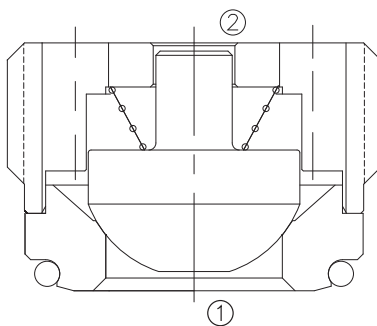

技术参数

工作压力:	350Bar
流量:	见图
内泄漏:	在350Bar时, 最大为2滴/min
开启压力:	小于0.5bar
温度:	-30° C to +120° C (-22° F to +250° F)
插孔:	见图
油液及粘度:	矿物油或具有润滑性的合成油液; 粘度7.4 to 420cSt.


产品特性

- 零件硬化处理, 耐久性强
- 结构紧凑, 体积小

工作原理

当在①口的压力超过开启压力, ①到② 开启; 在反方向, ②到 ① 关闭。

机能符号



订货信息
插装阀总成零件号

Table with 4 columns: 方向阀 (Directional Valve), 附件 (Accessories), 示例 (Example). Rows include 型号 (Model), 类别 (Category), 螺纹规格 (Thread Specification), 密封 (Sealing), and specific part numbers like EVCD, CV, G18, B.


表1

Table with 11 columns: E, A (mm), B (mm), C (mm), D (mm), 最大流量 (L/min), 安装力矩 (Nm), X (mm), Y (mm), Z (mm). Rows list various valve sizes from G1/8 to G1 with corresponding dimensions and flow rates.


表2

Table with 2 columns: Code, 材料 (Material). Rows show B for 丁腈橡胶 (Nitrile Rubber) and V for 氟橡胶 (Fluorine Rubber).

压力-流量性能曲线

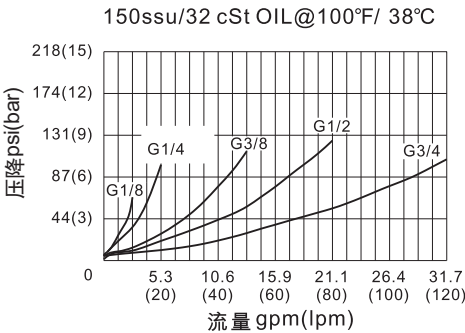

安装工具

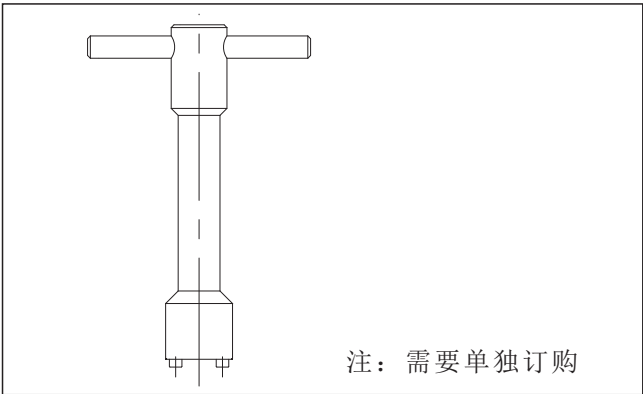

注：需要单独订购