


单向阀

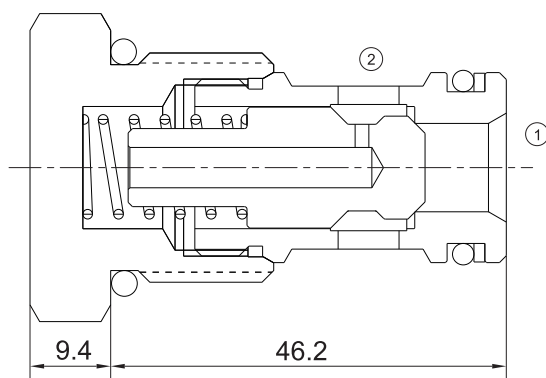

技术参数

工作压力:	240Bar
流量:	95L/min
内泄漏:	在240Bar时, 最大为5滴/min
温度:	-30° C to +120° C (-22° F to +250° F)
插孔:	VC12-2插孔
油液及粘度:	矿物油或具有润滑性的合成油液; 粘度7.4 to 420cSt.


产品特性

- 零件硬化处理, 耐久性强
- 工业通用插孔
- 低泄漏
- 结构紧凑, 体积小

工作原理

当在①口的压力超过开启压力, ①到② 开启; 在反方向, ②到 ① 关闭。

机能符号



订货信息


插装阀总成零件号

方向阀					附件
型号		类别	规格	开启压力	密封
EVCD	-	CV	12-20	表1	表2
示例	-	CV	12-20	0.3	B


表1	
Code	开启压力
0.3	0.3 bar
1.7	1.7 bar
2.1	2.1 bar
2.8	2.8 bar
3.4	3.4 bar
4.1	4.1 bar
5.5	5.5 bar

表2	
Code	材料
B	丁腈橡胶
V	氟橡胶

压力-流量性能曲线

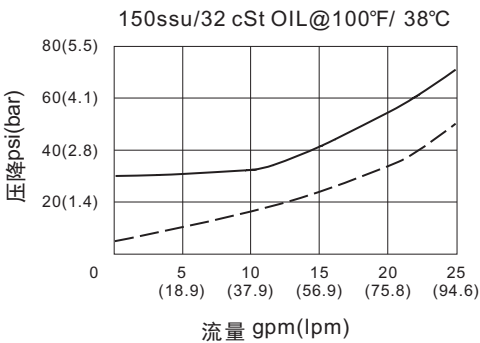

安装尺寸

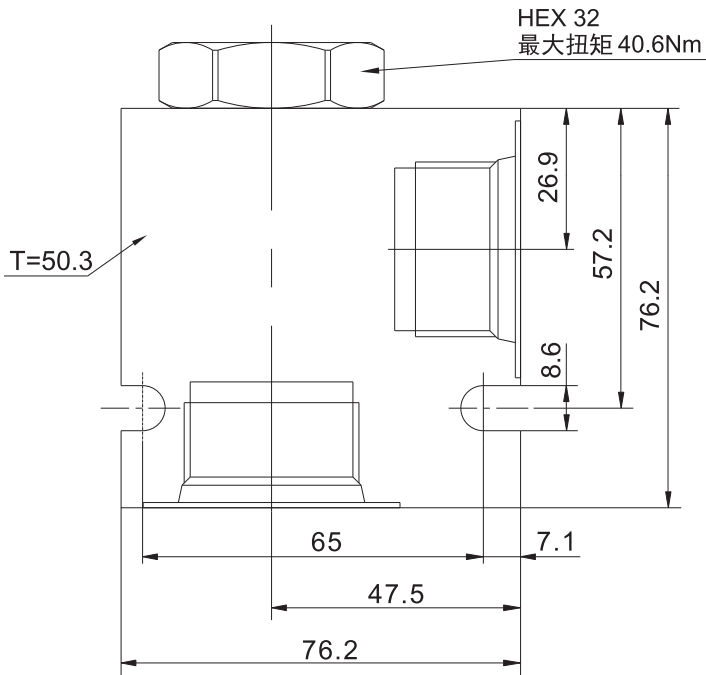

Technical specification subject to change without prior notice. Other specification on request. 2025