


双向液压锁

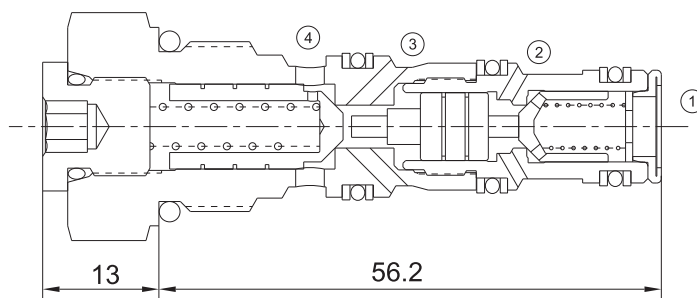

技术参数

工作压力:	207Bar
流量:	19L/min
内泄漏:	在207Bar时, 最大为2滴/min
液控比:	2.5: 1
温度:	-30° C to +120° C (-22° F to +250° F)
插孔:	VC08-4插孔
油液及粘度:	矿物油或具有润滑性的合成油液; 粘度7.4 to 420cSt.

产品特性


- 零件硬化处理, 耐久性强
- 工业通用插孔
- 压力损失低
- 结构紧凑, 体积小

工作原理

①到②, ④到③关闭;在反方向, ②到①, ③到④打开。

此阀有2.5:1的控制比, 所以在②口或③口的压力超过④口或者①口的负载压力的1/2.5时, ④到③, ①到②打开。

机能符号



订货信息


插装阀总成零件号

方向阀					附件
型号		类别	规格	开启压力	密封
EVCD	-	DPC2	08	表1	表2
示例	-	DPC2	08	0.4	B

表1	
Code	开启压力
0.4	0.4 bar
3.4	3.4 bar

表2	
Code	材料
B	丁腈橡胶
V	氟橡胶

压力-流量性能曲线

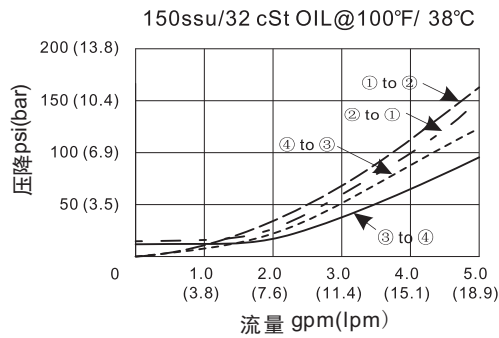

安装尺寸

