


梭阀

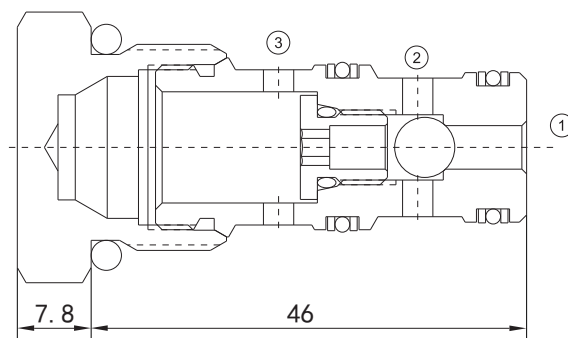

技术参数

工作压力:	240Bar
流量:	30L/min
内泄漏:	在240Bar时, 最大为0.25ml/min
温度:	-30° C to +120° C (-22° F to +250° F)
插孔:	VC10-3插孔
油液及粘度:	矿物油或具有润滑性的合成油液; 粘度7.4 to 420cSt.

产品特性

- 零件硬化处理, 耐久性强
- 工业通用插孔
- 迅速响应负载方向变化
- 结构紧凑, 体积小


工作原理

当①口压力超过②口或③口压力时, ①到②打开

当③口压力超过①口或②口压力时, ③到②打开

此阀一般被用于将双向液压马达的压力口与液压刹车释放端连接。

机能符号




订货信息

插装阀总成零件号


方向阀				附件	
型号		类别	规格		密封
EVCD	-	LS	10-30	-	表1
示例 EVCD	-	LS	10-30	-	B

表1	
Code	材料
B	丁腈橡胶
V	氟橡胶

压力-流量性能曲线

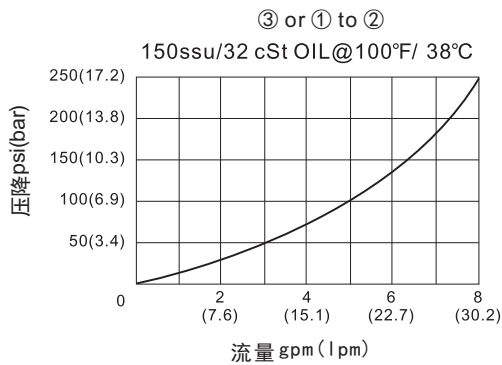

安装尺寸

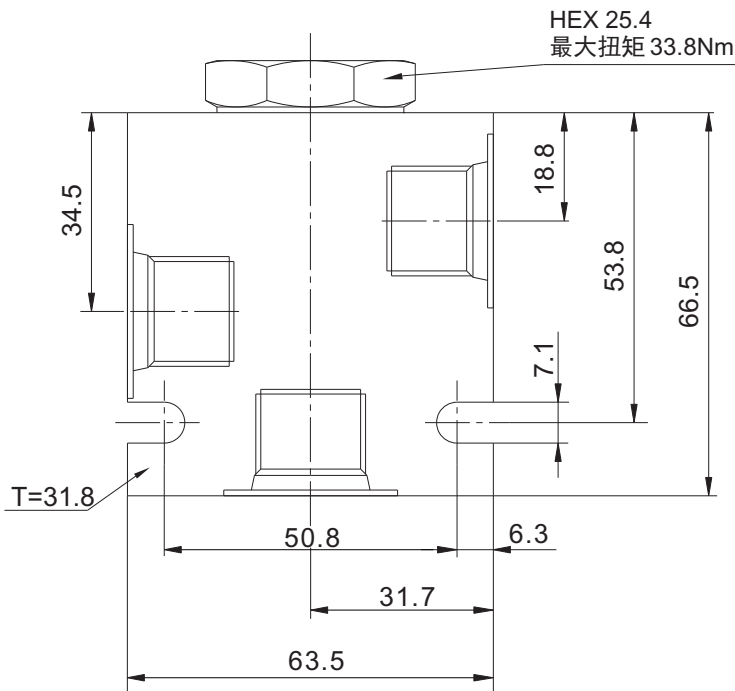

Technical specification subject to change without prior notice. Other specification on request. 2025