


三位四通电磁换向阀

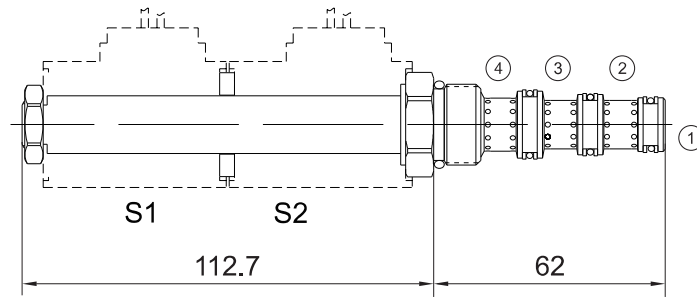

技术参数

工作压力:	240Bar
流量:	22.7L/min
内泄漏:	在207Bar时, 最大为328ml/min
温度:	- 30° C to + 120° C
插孔:	VC10-4插孔
油液及粘度:	矿物油或具有润滑性的合成油液; 粘度7.4 to 420cSt.

产品特性

- 零件硬化处理, 耐久性强
- 工业通用插孔
- 高效能的电磁铁结构
- 结构紧凑
- 手控应急选件
- 电磁线圈适合连续工作


工作原理

断电时, 油口接通, 允许油液流向所有油口。

线圈 S1 通电时, 允许油液从 ③ 流向 ④, 以及从 ② 流向 ①。

线圈 S2 通电时, 油液可以从 ③ 流向 ②, 以及从 ④ 流向 ①。

机能符号



订货信息

插装阀总成零件号

电磁换向阀										
型号		类别	规格	选项	密封		电压	线圈类型		
示例	EVCE	-	SV	10-47B	表1	-	表2	-	表3	表4
	EVCE	-	SV	10-47B	M	-	B	-	24	H


表1	
Code	选项
空白	标准
M	手控应急

表3	
Code	电压
12	12VDC
24	24VDC
110	110VAC
220	220VAC

表2	
Code	材料
B	丁腈橡胶
V	氟橡胶

表4	
Code	线圈类型
H	三插, DIN43650标准
F	德驰插头
A	安普插头
D	双线引出
S	单线引出

压力-流量性能曲线

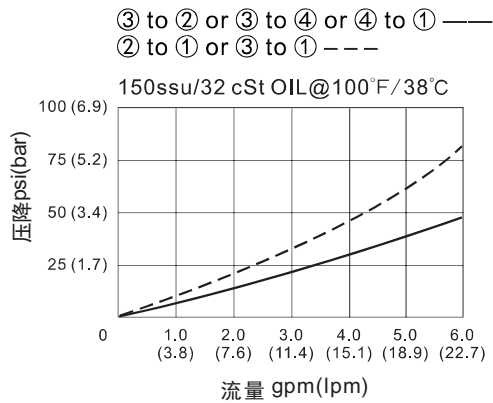

安装尺寸

