


二位二通电磁换向阀（常闭型）

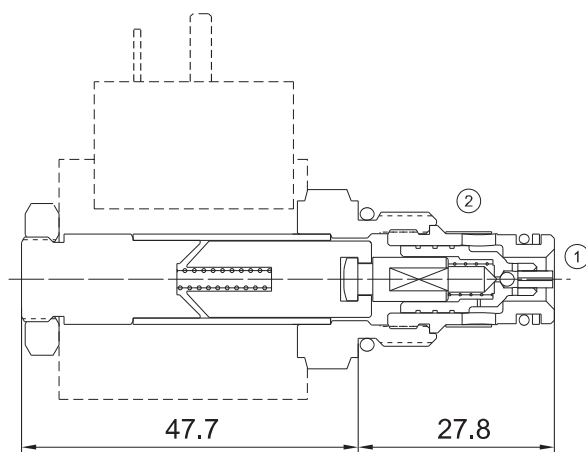

技术参数

工作压力:	207Bar
流量:	23L/min
内泄漏:	在207Bar时, 最大为3滴/min
温度:	- 30° C to + 120° C
插孔:	VC08-2插孔
油液及粘度:	矿物油或具有润滑性的合成油液; 粘度7.4 to 420cSt.


产品特性

- 零件硬化处理, 耐久性强
- 工业通用插孔
- 高效能的电磁铁结构
- 结构紧凑
- 手控应急选件
- 电磁线圈适合连续工作

工作原理

当电磁阀断电时, ①到②相当于单向阀, ②到①关闭
通电后, ②到①, ①到②互通。

机能符号



订货信息

插装阀总成零件号

电磁换向阀								
型号	类别	规格	常闭模式	选项	密封	电压	线圈类型	
EVCE	-	SV2	-	08-2	NCR	表1	表2	表3
示例 EVCE	-	SV2	-	08-2	NCR	M	B	24
								H


表1	
Code	选项
空白	标准
M	手控应急

表3	
Code	电压
12	12VDC
24	24VDC
110	110VAC
220	220VAC


表2	
Code	材料
B	丁腈橡胶
V	氟橡胶

表4	
Code	线圈类型
H	三插, DIN43650标准
F	德驰插头
A	安普插头
D	双线引出
S	单线引出

压力-流量性能曲线

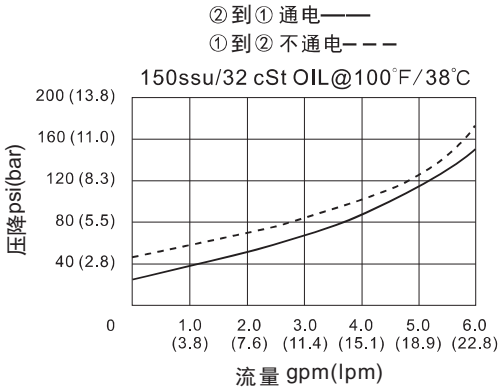

安装尺寸

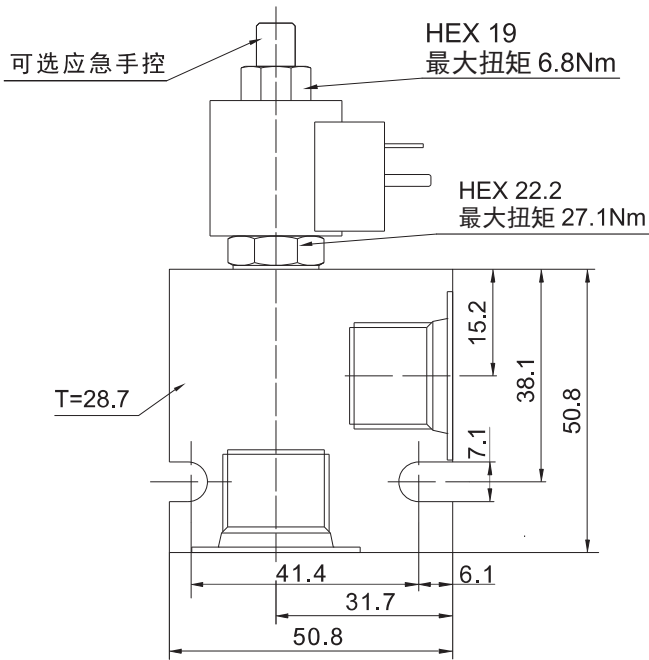

Technical specification subject to change without prior notice. Other specification on request. 2025