


# 流量控制阀（压力补偿型）

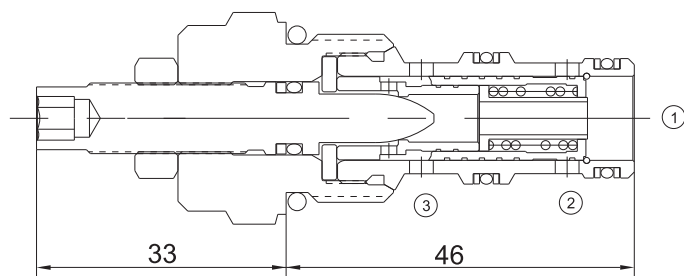

## 技术参数

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| 工作压力:        | 240Bar                                |
| 流量:          | 0-38L/min                             |
| 额定流量:        | 油口3调节量（旁通封闭） : 0-34L/min              |
|              | 油口3调节量（优先+旁通） : 0-38L/min             |
| 入口流量（优先+旁通）: | 标称: 38L/min                           |
|              | 最大: 57L/min                           |
| 内泄漏:         | 207bar时, 33cc/min                     |
| 温度:          | -30° C to +120° C (-22° F to +250° F) |
| 插孔:          | VC10-3插孔                              |
| 油液及粘度:       | 矿物油或具有润滑性的合成油液;                       |
|              | 粘度7.4 to 420cSt.                      |


## 产品特性

- 零件硬化处理，耐久性强
- 工业通用插孔
- 结构紧凑，体积小
- 响应调节平稳

## 工作原理

该阀从③流出的流量保持不变，不受③的下游回路或旁路②的负载压力变化影响。反向液流（③流向①）不经过控制节流孔。逆时针转动手柄，调节流量从闭合到完全打开时逐渐增加。

## 机能符号

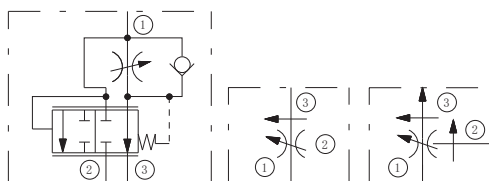

## 订货信息


### 插装阀总成零件号

| 流量控制阀 |   |    |       |      | 附件 |    |
|-------|---|----|-------|------|----|----|
| 型号    |   | 类别 | 规格    | 调节方式 |    | 密封 |
| EVCF  | - | FR | 10-39 | 表1   | -  | 表2 |
| 示例    | - | FR | 10-39 | E    | -  | B  |

| 表1   |      |
|------|------|
| Code | 调节方式 |
| 空白   | 螺钉调整 |
| E    | 手轮调整 |

| 表2   |      |
|------|------|
| Code | 材料   |
| B    | 丁腈橡胶 |
| V    | 氟橡胶  |

## 性能曲线

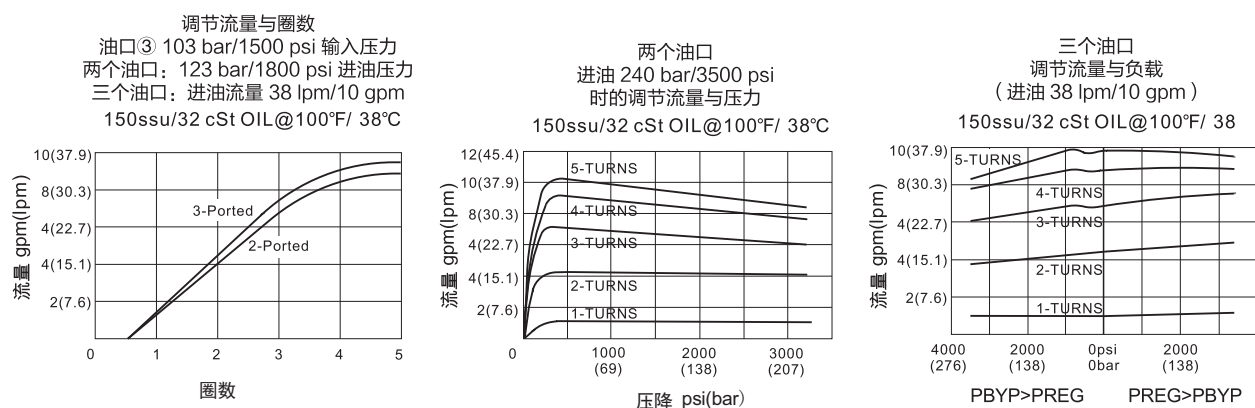

## 安装尺寸

