


节流阀

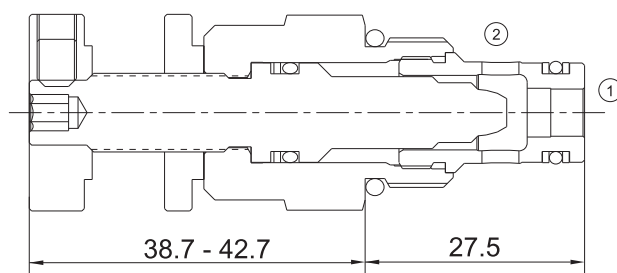

技术参数

工作压力: 250Bar
流量: 30L/min
内泄漏: 在250Bar时为3滴/min
温度: -30°C to $+120^{\circ}\text{C}$ (-22°F to $+250^{\circ}\text{F}$)
插孔: VC08-2插孔
油液及粘度: 矿物油或具有润滑性的合成油液;
粘度7.4 to 420cSt.


产品特性

- 零件硬化处理，耐久性强
- 工业通用插孔
- 结构紧凑，体积小
- 调节螺杆可被锁定
- 可完全关闭

工作原理

节流阀流量大小或关闭可通过调节螺杆来实现

机能符号



订货信息


插装阀总成零件号

流量控制阀					附件
型号		类别	规格	调节方式	密封
EVCF	-	NV2	08	表1	表2
示例	-	NV2	08	K	B

表1	
Code	调压方式
空白	螺钉调整
K	手轮调整

表2	
Code	材料
B	丁腈橡胶
V	氟橡胶

性能曲线

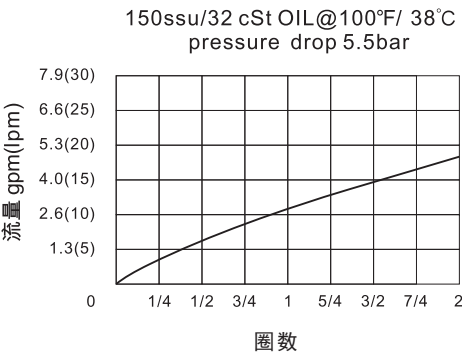

安装尺寸

