


流量控制阀（压力补偿型）

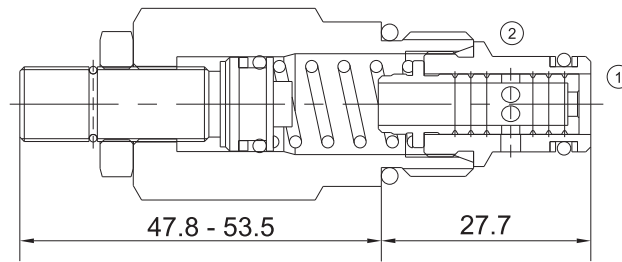

技术参数

工作压力: 240Bar
流量: 2-20L/min
流量控制精度: $\pm 10\%$
温度: $-30^{\circ}\text{C to } +120^{\circ}\text{C}$ ($-22^{\circ}\text{F to } +250^{\circ}\text{F}$)
插孔: VC08-2插孔
油液及粘度: 矿物油或具有润滑性的合成油液;
粘度7.4 to 420cSt.

产品特性


- 零件硬化处理，耐久性强
- 工业通用插孔
- 结构紧凑，体积小
- 调节螺杆可被锁定

工作原理

不管在①口的负载如何变化，②口的流量都能保持在一定的精确范围内。

当油通过固定节流孔时，引起极小的压力差，阀芯开始响应负载变化，通过压力补偿，可维持精确的流量。
油液从②到①反方向流动，没有压力补偿。

机能符号



订货信息


插装阀总成零件号

流量控制阀					附件	
型号		类别	规格	流量设定	密封	
EVCF	-	RA	08	表1	表2	
示例	-	RA	08		B	

表1	
Code	流量设定
空白	标准设定 注：省略为标准设定(10L/min)

表2	
Code	材料
B	丁腈橡胶
V	氟橡胶

性能曲线

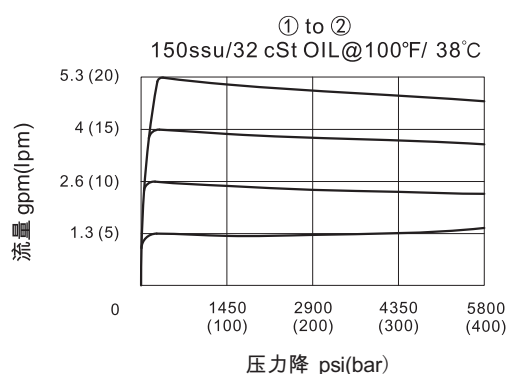

安装尺寸

