


直动式减压/溢流阀

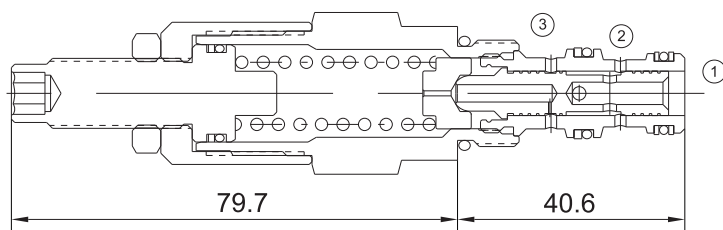

技术参数

工作压力:	207Bar
流量:	11.4L/min
内泄漏(②到③):	在80%的开启压力下最大内泄为82ml/min
温度:	-30° C to +120° C (-22° F to +250° F)
插孔:	VC08-3插孔
油液及粘度:	矿物油或具有润滑性的合成油液; 粘度7.4 to 420cSt.


产品特性

- 零件硬化处理, 耐久性强
- 工业通用插孔
- 结构紧凑, 体积小
- 调节螺杆可被锁定

工作原理

在①口的压力达到溢流设定的压力时, 从②到①减压。弹簧腔内泄漏在③口。
当①口的压力超过预设定的压力以上时, ②口渐渐关闭, ①到③开始溢流。

机能符号



订货信息


插装阀总成零件号

压力控制阀					附件
型号		类别	规格	调压范围	密封
EVCP	-	DPR	08	表1	表2
示例 EVCP	-	DPR	08	3	B

表1	
Code	调压范围
3	3.4-20.7 bar;标准设定值: 10.3bar
6	6.9-41.4 bar;标准设定值: 20.7bar
12	20.7-82.8 bar;标准设定值: 41.4bar
22	34.5-152 bar;标准设定值: 76bar

表2	
Code	材料
B	丁腈橡胶
V	氟橡胶

压力-流量性能曲线

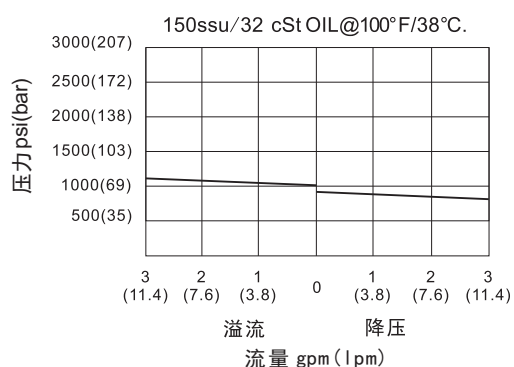

安装尺寸

