


先导式减压/溢流阀

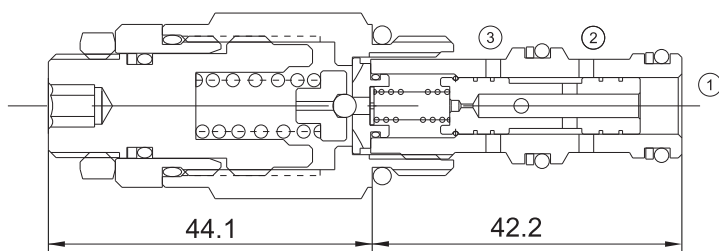

技术参数

工作压力:	350Bar
流量:	23L/min
内泄漏 (②到③):	在80%的开启压力下最大内泄为82ml/min
温度:	-30° C to +120° C (-22° F to +250° F)
插孔:	VC08-3插孔
油液及粘度:	矿物油或具有润滑性的合成油液; 粘度7.4 to 420cSt.


产品特性

- 零件硬化处理, 耐久性强
- 工业通用插孔
- 结构紧凑, 体积小
- 调节螺杆可被锁定

工作原理

此阀处于稳定状态时, 允许在①和②之间双向流动, 并且带动弹簧向③泄油。
当达到①处的预设压力时, 滑阀通过限制②处的流量来调节①处的压力。油液
将从①流至③。

机能符号



订货信息


插装阀总成零件号

压力控制阀					附件
型号		类别	规格	调压范围	密封
EVCP	-	PR	08	表1	表2
示例 EVCP	-	PR	08	50	B

表1	
Code	调压范围
50	138-350 bar 标准设定值:276bar

表2	
Code	材料
B	丁腈橡胶
V	氟橡胶

压力-流量性能曲线

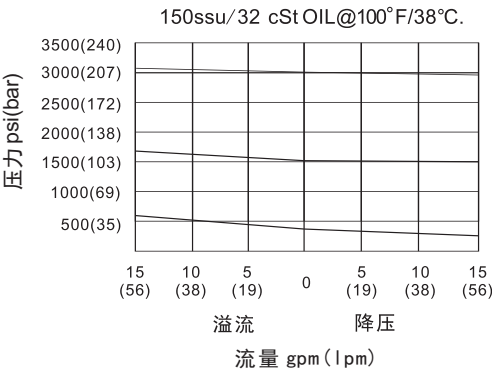

安装尺寸

