


直动式溢流阀

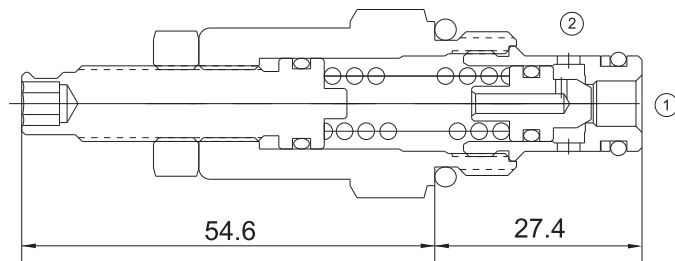

技术参数

工作压力:	250Bar
流量:	22.7L/min
内泄漏:	在75%的开启压力下最大内泄为5滴/min
温度:	-30° C to +120° C (-22° F to +250° F)
插孔:	VC08-2插孔
油液及粘度:	矿物油或具有润滑性的合成油液; 粘度7.4 to 420cSt.


产品特性

- 零件硬化处理，耐久性强
- 工业通用插孔
- 结构紧凑，体积小
- 低泄漏的设计
- 迅速响应压力变化

工作原理

当①口压力超过弹簧设定压力时，锥阀芯打开，①到②开始溢流，防止系统过压。

机能符号



订货信息

插装阀总成零件号


压力控制阀						附件
型号		类别	规格	调节方式	调压范围	密封
EVCP	-	RV	08-20	表1	表2	表3
示例 EVCP	-	RV	08-20	K	33	B

表1	
Code	调节方式
空白	螺钉调节
K	手轮调节


表3	
Code	材料
B	丁腈橡胶
V	氟橡胶

表2	
Code	调压范围
5	3.4-34.4 bar
9	6.9-75.8 bar
18	17.2-158.5 bar
33	17.2-248.2 bar

压力-流量性能曲线

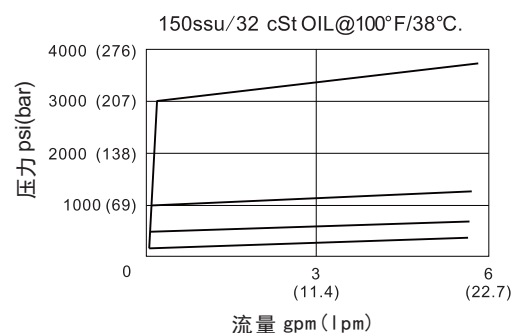

安装尺寸

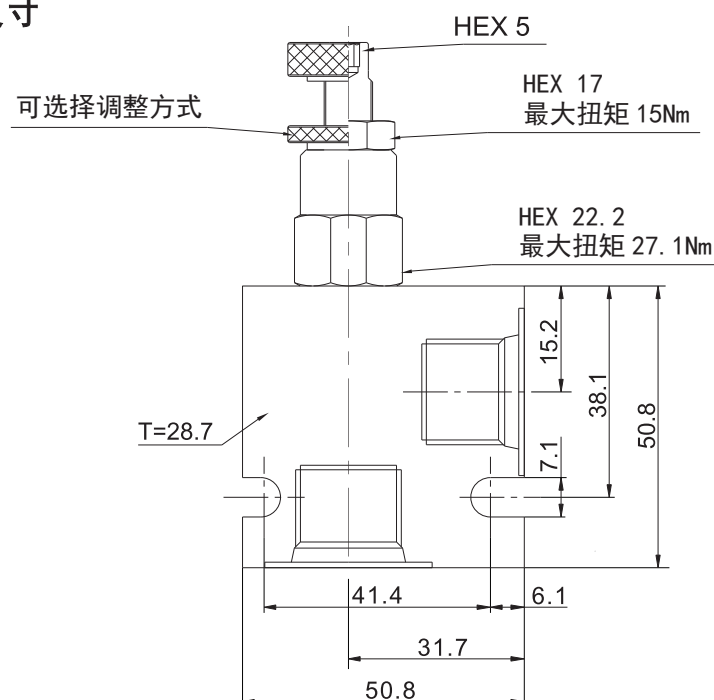

Technical specification subject to change without prior notice. Other specification on request. 2025