


## 梭阀

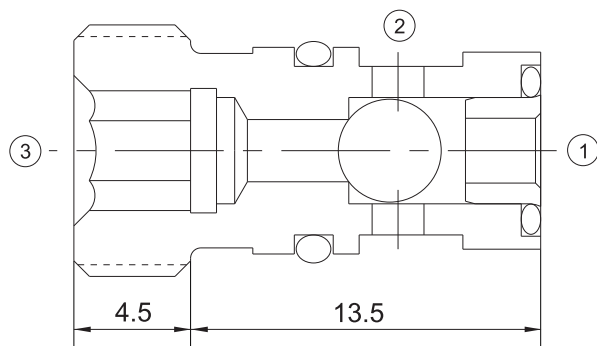

### 技术参数

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 工作压力:  | 350Bar                                |
| 流量:    | 10L/min                               |
| 内泄漏:   | 在350Bar时, 最大为5滴/min                   |
| 温度:    | -30° C to +120° C (-22° F to +250° F) |
| 插孔:    | VC10-3插孔                              |
| 油液及粘度: | 矿物油或具有润滑性的合成油液;<br>粘度7.4 to 420cSt.   |

### 产品特性

- 零件硬化处理, 耐久性强
- 工业通用插孔
- 迅速响应负载方向变化
- 结构紧凑, 体积小


### 工作原理

当①口压力超过②口或③口压力时, ①到②打开

当③口压力超过①口或②口压力时, ③到②打开

此阀一般被用于将双向液压马达的压力口与液压刹车释放端连接。

### 机能符号




订货信息

插装阀总成零件号

| 方向阀  |      |        |       |
|------|------|--------|-------|
| 型号   |      | 类别     | 规格    |
| EVCD | -    | SLV2   | - G18 |
| 示例   | EVCD | - SLV2 | - G18 |

压力-流量性能曲线

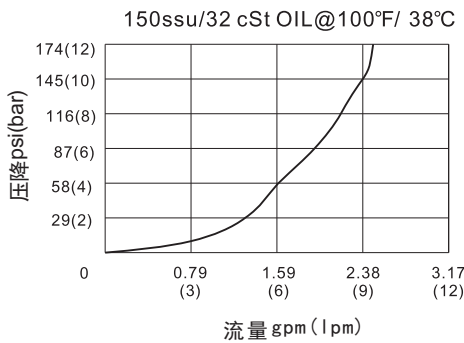

安装孔尺寸图（单位：mm）

