


目视油标 (EAPP 系列)

EAPP 材料：D115铝合金带耐油铝垫圈和热塑性的观察窗。该观察窗的防震性和透明度不会随着时间和温度的变化而改变。最大工作温度：80℃；最大使用压力：10 bar。

根据需要可以提供电镀铝合金和OT58黄铜材料的油标。最大工作温度可达200℃，工作压力到15 bar，带氟橡胶O型圈和耐热玻璃窗。

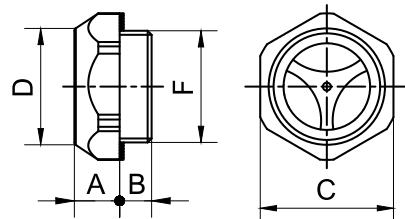


型号	F	A	B	C	D
EAPP-1/4"G	1/4" G	8	8	17	9
EAPP-3/8"G	3/8" G	9	9	22	11
EAPP-1/2"G	1/2" G	9	10	27	16
EAPP-3/4"G	3/4" G	10	12	32	20
EAPP-1"G	1" G	11	14	40	25
EAPP-1 1/4"G	1 1/4" G	17	12	50	40
EAPP-1 1/2"G	1 1/2" G	13	13	55	40

型号	F	A	B	C	D
EAPP-14x1.5	M14x1.5	8	8	17	9
EAPP-16x1.5	M16x1.5	9	9	22	11
EAPP-20x1.5	M20x1.5	9	10	24	16
EAPP-22x1.5	M22x1.5	9	10	27	16

带阀的通气塞 (EAPB 系列)

EAPB通气塞材料：OT58黄铜，0.25 到0.3 bar的预压阀。

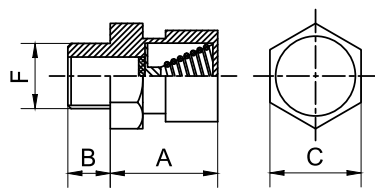


型号	F	A	B	C
EAPB-1/8"G	1/8" G	16	8	15
EAPB-1/4"G	1/4" G	18	9	17
EAPB-3/8"G	3/8" G	19	9	20
EAPB-1/2"G	1/2" G	22	10	27
EAPB-3/4"G	3/4" G	25	12	32

型号	F	A	B	C
EAPB-10x1	M10x1	16	8	15
EAPB-12x1.5	M12x1.5	18	8	19
EAPB-14x1.5	M14x1.5	18	8	17
EAPB-16x1.5	M16x1.5	18	12	22
EAPB-18x1.5	M18x1.5	20	10	22
EAPB-20x1.5	M20x1.5	20	10	24
EAPB-22x1.5	M22x1.5	20	10	27

消音器插头 (EAPE 系列)

EAPE 消音器材料：OT58黄铜。带有烧结垫片，能使蒸汽凝结，从空气中分离出来。

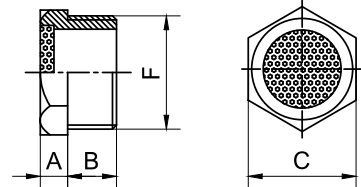

型号	F	A	B	C
EAPE-1/8"G	1/8" G	9	6	14
EAPE-1/4"G	1/4" G	9	8	17
EAPE-3/8"G	3/8" G	9	9	19
EAPE-1/2"G	1/2" G	11	10	24

样本中的参数保留技术修改权。其它要求请咨询。2015/10/15